

LINEARE RASTER FÜR LIGHT&DARK



LINEARE RASTER 1R FÜR SMD LIGHT&DARK

Die Raster 1R sind für einreihige Light&Dark Optiken mit einem Lichtpunkt-
abstand von 40 mm ausgelegt. Durch ihre feine, matte Oberflächenstruktur
sind sie ideal für den Einsatz im Büro- und Verkaufsflächen geeignet, und
bieten in Verbindung mit den entsprechenden Optiken ein sehr blendfreies
und homogenes Licht bei hoher Effizienz. Die Raster können einfach auf
die Optiken aufgeklippt werden. Sollen mehrere Raster aneinandergereiht
werden, sind die Ausführungen 1Rx7 mit Schachtelrand ideal, da kein Licht
durch die Zwischenräume der aneinander gereihten Raster sichtbar ist. Die
Raster 1Rx4 oder 1Rx7 mit kurze Enden sind ideal für kompakte Anwen-
dungen mit einem Raster. Sie lassen sich aber auch als Abschlussraster der
aneinander gereihten Raster mit Schachtelrand verwenden.

Die pyramidenförmig gestufte Oberfläche der Pyra40 Raster reduziert die
Sichtbarkeit von Staubpartikeln und erzeugt ein sehr ansprechende Lichtwir-
kung im Raster.

Lineare Raster 1R für SMD Light&Dark


- HOCHWERTIGE PC MATERIALIEN
- HOCHWERTIGE MATTE OBERFLÄCHEN
- UGR-OPTIMIERTE RASTER
- DURCHSCHEINENDE VERSION FÜR HELLERES AUSSEHEN
- PYRAMIDENFÖRMIGE-VERSION FÜR EIN SAUBERES AUSSEHEN

UGR

Lineares Raster 1R
für SMD Light&Dark
1Rx7 280 mm
1Rx4 160 mm


Technische Merkmale

- Material: PC weiß, schwarz oder durchscheinend
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Lichtpunktabstand 40 mm
- Klipsbefestigung mit Optik
- Matte Oberflächen
- 1Rx7 Raster mit kurzen Enden oder mit Schachtelrand zum Aneinanderreihen
- Abstandsmaß 1Rx7 Raster beim Aneinanderreihen: 280 mm

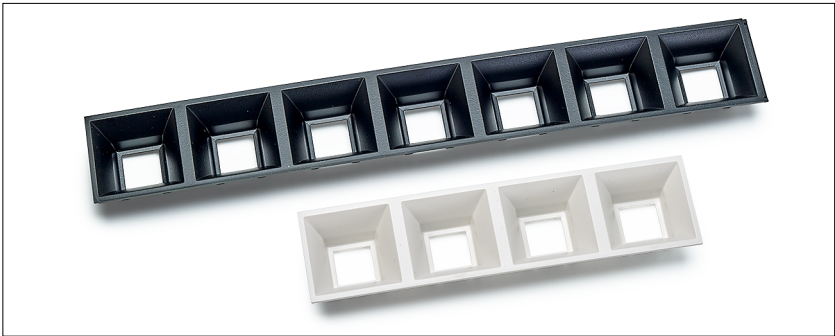


Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91400	571824	1Rx7 kurze Enden	weiß	35	108
91400	571825	1Rx7 kurze Enden	schwarz	35	108
91400	574284	1Rx7 kurze Enden	durchscheinend	35	108
91401	571880	1Rx7 zum Aneinanderreihen	weiß	35	108
91401	571881	1Rx7 zum Aneinanderreihen	schwarz	35	108
91401	573725	1Rx7 zum Aneinanderreihen	durchscheinend	35	108
91410	571882	1Rx4 kurze Enden	weiß	20	108
91410	571883	1Rx4 kurze Enden	schwarz	20	108
91410	574285	1Rx4 kurze Enden	durchscheinend	20	108


Typ 91400

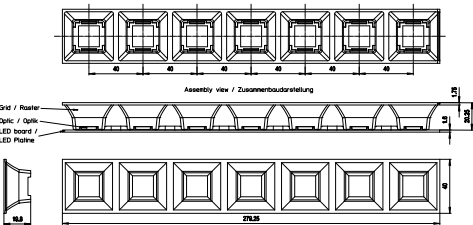

Typ 91410



Typ 91401

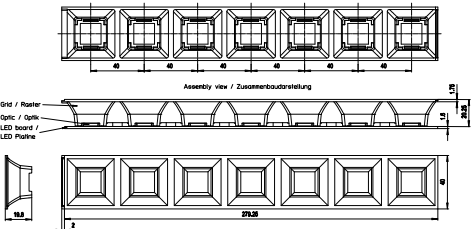

Passende VS Optiken

Raster	Optik Ligh&Dark	Optik Typ
1Rx7	1Rx7	91451, 91452, 91453
1Rx4	1Rx4	91461, 91462, 91463

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.



Lineares Raster 1R
Pyra40
für SMD Light&Dark
1Rx7 280 mm
1Rx4 160 mm




Technische Merkmale

- Material: PC weiß, schwarz oder durchscheinend
- Max. zulässige Temperatur: 80 °C
- Lichtpunktabstand 40 mm
- Klipsbefestigung mit Optik
- Pyramidenförmig gestufte Oberfläche
- 1Rx7 Raster mit kurzen Enden oder mit Schachtelrand zum Aneinanderreihen
- Abstandsmaß 1Rx7 Raster beim Aneinanderreihen: 280 mm




Typ	Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Gewicht g	Verp.-Einh. Stück
91402	574306	1Rx7 kurze Enden	weiß	37,7	108
91402	574307	1Rx7 kurze Enden	schwarz	37,7	108
91402	574816	1Rx7 kurze Enden	durchscheinend	37,7	108
91403	574308	1Rx7 zum Aneinanderreihen	weiß	37,9	108
91403	574309	1Rx7 zum Aneinanderreihen	schwarz	37,9	108
91403	574817	1Rx7 zum Aneinanderreihen	durchscheinend	37,9	108
91412	574310	1Rx4 kurze Enden	weiß	21,6	108
91412	574311	1Rx4 kurze Enden	schwarz	21,6	108
91412	574818	1Rx4 kurze Enden	durchscheinend	21,6	108


Typ 91402

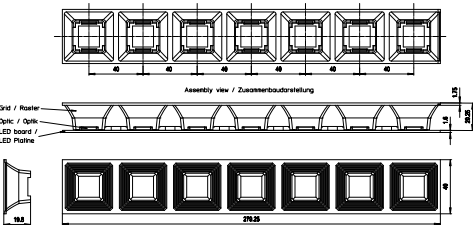

Typ 91412



Typ 91403

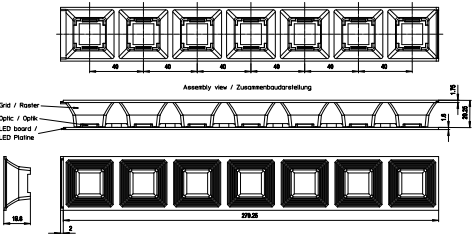

Passende VS Optiken

Raster	Optik Ligh&Dark	Optik Typ
1Rx7	1Rx7	91451, 91452, 91453
1Rx4	1Rx4	91461, 91462, 91463

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.